

Färgborttagning

Arbetsråd för Färgborttagare.



Vattenburet färgborttagningsmedel utan obehaglig lukt.

Färgborttagare är ett vattenburet färgborttagningsmedel, avsett för borttagning av olje-, alkyd och latexfärger samt lacker på trä och metall. Används såväl inom- som utomhus. Det kan även användas på plastisol. Den speciella konsistensen gör att Färgborttagare inte rinner på stående ytor. Färgborttagare etsar ej glas, aluminium eller galvaniserad plåt. Medlet ska inte användas på linoleum, vinyl, pvc eller andra plasttyper.

Vattenspädbar och luktfri.

Färgborttagare är behaglig att arbeta med. Den innehåller inga starka lösningsmedel och är i stort sett luktfri. Verktygen rengör du med vatten och såpa eller diskmedel. Den är biologiskt nedbrytbar och oskadlig för miljön.

Gör så här för ett lyckat resultat.

Börja med att läsa bruksanvisningen på burken och följ sedan arbetsråden här nedan. Produktfakta finner du på sista sidan.


Färgborttagning.

Förberedelser för färgborttagning.

Tidigare målade ytor eller klarlackade möbler och snickerier.

Ställ gärna möbler som ska behandlas på ett bord för att få en bekväm arbetsställning. Skydda ytor som ej ska behandlas med skyddspapp. Skruva bort eventuella beslag.

Applicera.

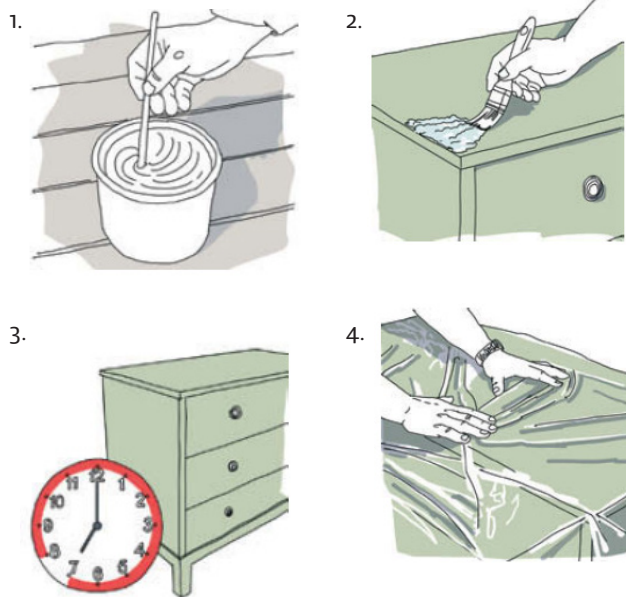

1. Rör om i burken ordentligt.
2. Lagg på flödigt med Färgborttagare med en pensel eller roller tills underlaget är täckt. Ju fler färgskikt du vill avlägsna desto tjockare skikt med Färgborttagare behöver du lägga på.
3. Låt gärna medlet verka över natten om färgskiktet är svårt att få bort. Se nedan för verkningstider.
4. Vid höga temperaturer eller direkt solljus kan medlet torka ut. En tunn plast kan då läggas över ytan för att förhindra detta.

Verkningstider.


Har du hårda ytor eller ytor med mycket färg är det en fördel att applicera ett tunt lager och vänta 20-30 minuter innan du lägger på ett andra tjockare skikt. Då öppnar sig färgen och du får en bättre effekt.

Vänta tills färgskikten lösts upp. Ju tjockare skikt desto viktigare att låta medlet verka i fred. Istället för att ta bort det yttersta färgskiktet när det börja mjukna, låt Färgborttagare verka ordentligt och lösa upp färgskikten ända på djupet.

Medlets verkningstid är beroende av färgtyp, antalet färgskikt och färgskiktens ålder.

- 1-2 lager färg tar normalt ca 1 timme.
 - 3-4 lager färg tar normalt 3-5 timmar.
- Vissa färgtyper kan ta betydligt längre tid, som t ex riktigt gammal oljefärg.
- 4-6 skikt tar upp till 18-24 timmar innan alla skikten lösts upp. Dessa riktvärden gäller vid normal rumstemperatur. Vid ca 10 grader och vid färgborttagning utomhus krävs oftast dubbelt så lång tid.

Avlägsna färgen.

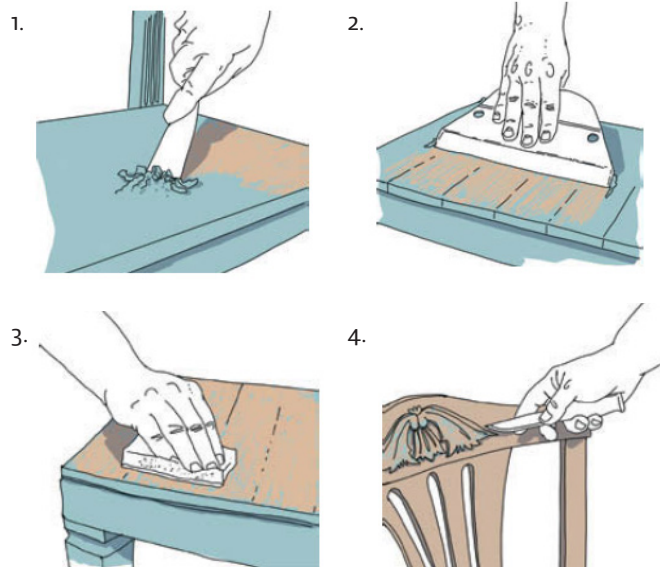

1. Ta bort den uppmjukade färgen med en stålspackel eller färgskrapa.
2. För ömtåliga ytor används t ex en otandad "limspridare".
Arbeta i träets längdriktning. Var försiktig så att du ej skadar ytan.

Om du har försökt ta bort färgen för tidigt innan alla skikt är upplösta, applicera ett nytt lager med Färgborttagare istället för att fortsätta skrapa bort färgen och därmed riskera att skada träytan. Vid mycket tjocka och gamla färgskikt kan behandlingen behövas upprepas flera gånger.


3. De sista färgresterna tar du bort med en grön eller brun Scotch-Brite svamp och lite Färgborttagare.
4. Till utsmyckningar och profiler kan du använda en kniv eller nagelborste. Tvätta rent med vatten.

Användning utomhus




Färgborttagare fungerar utmärkt på exempelvis dörrar, snickerier, fönster och plåt utomhus. Applicera medlet med pensel, roller eller spruta (sprutmunstycke från 0,019–0,021) till ett heltäckande skikt. Undvik att lägga på för tunna skikt. Medlet kan normalt ligga på över natten utan risk för intorkning. Vid för höga temperaturer eller direkt solljus kan en tunn plast läggas över ytan för att förhindra att medlet torkar ut. Medlets verkningstid varierar från ca 20 minuter till 24 timmar beroende på färgtyp, antal färgskikt, färgskiktets ålder och omgivande temperatur. Verkningstiden ökar vid låga temperaturer. För borttagning av hårda eller glatta färger applicera ett tunt skikt på hela ytan och vänta ca 30 minuter innan ytan täcks med ett andra tjockare skikt Färgborttagare. Prova alltid på en mindre yta först för att se hur lång tid som behövs.


Plåt och metall.

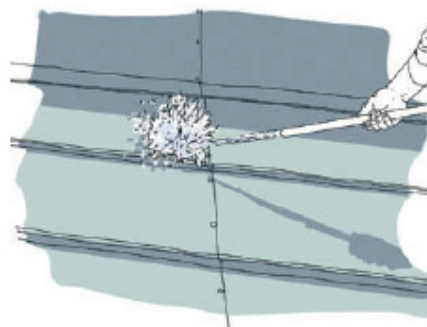

Du kan använda dig av en högtryckstvätt vid borttagning av medlet på plåt och metall. Låt torka ordentligt.

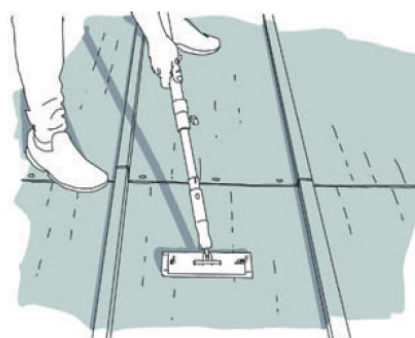

Slipa med slippapper 240 och sedan slippapper 400 om du vill ha riktig hög finish, t ex inför lackning.

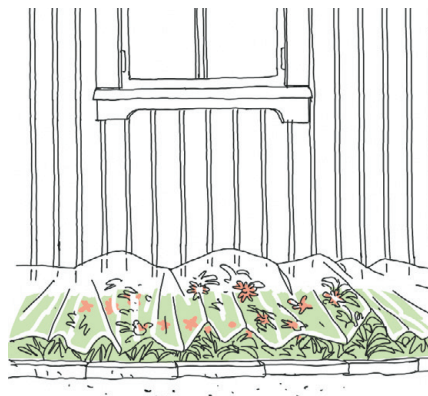

Skydda växter vid husfasaden.

Var noga med att täcka växter och andra ytor med plast eller täckpapp. Se även till att du samlar upp alla rester när du skrapat bort den gamla färgen.

Tips.

Vänta tills Färgborttagare har verkat.

Låt Färgborttagare verka ifred tillräckligt innan du börjar avlägsna färgen. Då hinner färgborttagningsmedlet tränga ner i färgskikten.

Ta fram originalmålning på gamla möbler.



Är du snabb kan du ta bort färglager för färglager för att ta fram originalmålningen på t ex en möbel. Då måste du vara uppmärksam och avlägsna ett skikt i taget vartefter det mjukas upp.

Tänk dig för innan du tar bort färgen på gamla möbler och snickerier.

En antik målad möbel kan vara värdefull även om den är lite nött och sliten. Tänk därför efter en extra gång innan du tar bort färgen på gamla saker, som då kan minska i värde.

Tips för slutbehandling.

När färgen är borttagen kan du välja att behandla ytan på olika sätt. Har du fått fram en vacker träyta kan du skydda den med någon av våra fina lacker. (Se arbetsråd "Klarlacka på trä"). Vill du måla eller lasera ytan finns det många möjligheter med färg från Alcro. (Se arbetsråd "Måla möbler och snickerier", "Lasera väggar" och "Lasera möbler och snickerier").

Hjälp till att skydda naturen.

Håll inte ut Färgborttagare i avloppet. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel, verktyg etc till en miljöstation i din kommun.

Läs mer om hur du skyddar miljön och dig själv på förpackningen eller aktuellt säkerhetsdatablad.

Produktfakta.

Färgborttagare

Åtgång: 1 liter räcker till ca 1–4 kvm.

Verktyg: Pensel, roller, skrapor och slippapper.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Penseltvätt.

Vill du veta mer?

Kontakta närmaste återförsäljare
eller Alcro kostnadsfria rådgivning på
tel 020-62 20 20.